


Guide d'installation

**Références: TLK413x120S2 / TLK617x120S2 / TLK824x120S2
TLK413x120S3 / TLK617x120S3 / TLK824x120S3**

Dimensions

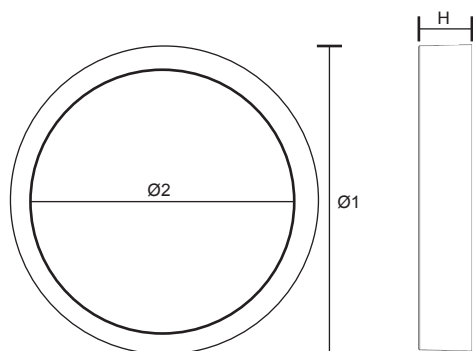


Références	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	H (mm)
TLK413x120S2 TLK413x120S3	Ø 147	Ø 120	42
TLK617x120S2 TLK617x120S3	Ø 182	Ø 152	42
TLK824x120S2 TLK824x120S3	Ø 242	Ø 210	42

Spécifications techniques


Eléments	Spécifications	Eléments	Spécifications
Dimensions/ mm	Voir table ci-dessus	Corps	Aluminium moulé et anodisé haute pression, peinture epoxy
Puiss. Totale/W	13, 17, 24	Diffuseur	PS
Tension d'entrée	220-240Vac	Angle de Diffusion	110° ± 5°
Couleur de temp.	3000 / 4000K	Indice de protection	IP20
CRI	>90	Durée de vie	>50,000 h
Facteur de puiss.	>0.9	Dimmable	Par coupure de phase

Ver. KORBA_0817_FR


Guide d'installation :




1. Percer un trou en suivant le gabarit.




2. Tourner et déboîter le corps du luminaire.




3. Fixer la plaque de fond du luminaire sur le plafond.



4. Connecter le câble d'alimentation au driver LED.



5. Fixer le cordon d'ancrage sur le fond du luminaire pour éviter toute chute accidentelle.



6. Remettre le corps du luminaire en le faisant tourner pour le fixer.

Attention


- L'installation doit être effectuée par un installateur qualifié, ce dernier doit suivre à tout moment les instructions de montages prescrites. Une installation incorrecte peut provoquer un incendie ou un choc électrique, ou tout autre dommage. 
- Pour éviter tout type de dommage, incendie ou choc électrique, nous vous demandons de ne pas transformer le luminaire ni de modifier les accessoires de ce dernier.
- Couper l'alimentation avant le début de l'installation ou lors de l'entretien de l'armature. Veuillez intervenir sur l'armature lorsque le luminaire est refroidi.
- Couper l'alimentation de l'appareil si vous constatez un dégagement de fumée ou une odeur peu familière. En effet ceci peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Demandez à une personne qualifiée de réaliser l'entretien. Veuillez à ne pas démonter la lampe afin d'éviter les accidents.



Handleiding

Referenties: TLK413x120S2 / TLK617x120S2 / TLK824x120S2
TLK413x120S3 / TLK617x120S3 / TLK824x120S3

Afmetingen

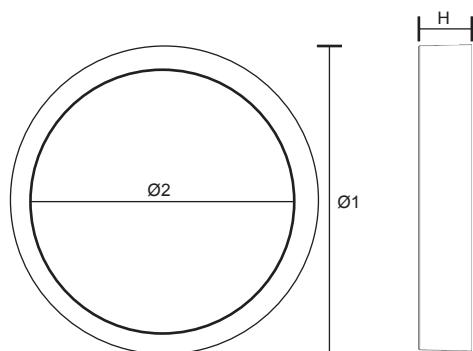


Referenties	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	H (mm)
TLK413x120S2 TLK413x120S3	Ø 147	Ø 120	42
TLK617x120S2 TLK617x120S3	Ø 182	Ø 152	42
TLK824x120S2 TLK824x120S3	Ø 242	Ø 210	42

Technische specificaties


Info	Technische gegevens	Info	Technische gegevens
Afmetingen (mm)	Zie hierboven	Body	Hoge drukte gegoten en geanodiseerd aluminium met poedercoated kleur
Vermogen/W	13, 17, 24	Diffuser	PS
Invoerspanning/V	220-240Vac	Verlichtingshoek	110° ± 5°
Kleurtemp.	3000 / 4000K	IP Graad	IP20
CRI	>90	levensduur/uur	>50,000 u
Power Factor	>0.9	Dimbaar	Phase Dimming

Ver. KORBA_0817_NL


Installatie




1. Een gat boren volgens de sjabloon.




2. Draai en maak de armatuur los.




3. Maak de bodem vast op het plafond



4. Sluit de voedingskabel aan op de LED driver.



5. Maak de draagriem vast op de bodem om te vermijden dat de armatuur per ongeval valt.



6. Draai de armatuur om die terug vast te maken.

LET OP !


- Om elke vorm van schade, brand of elektrische schokken te vermijden, gelieve de lamp niet te vervormen of accessoires te vervangen.
- Installatie mag enkel uitgevoerd worden door een gediplomeerd installateur en volg ten alle tijden de voorgeschreven montage instructies. Foutieve installatie kan brand of elektrische schokken veroorzaken. 
- Schakel de stroom uit voor het begin van de installatie of onderhoud.
- Schakel de stroom uit wanneer er rook of vreemde geuren worden waargenomen, omdat brand of elektrische schokken kunnen voorkomen. Vraag een geschikte persoon voor onderhoud. Gelieve de lamp zelf niet te demonteren om ongevallen te vermijden.



Anleitung

**Referenzen: TLK413x120S2 / TLK617x120S2 / TLK824x120S2
TLK413x120S3 / TLK617x120S3 / TLK824x120S3**

Maße

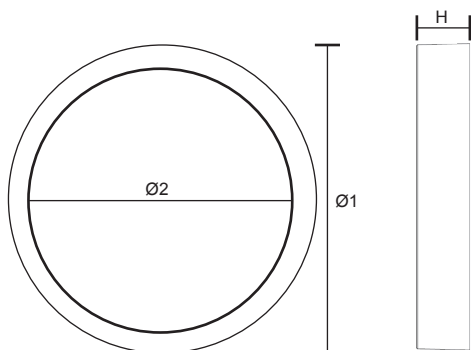


Produktreferenz	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	H (mm)
TLK413x120S2 TLK413x120S3	Ø 147	Ø 120	42
TLK617x120S2 TLK617x120S3	Ø 182	Ø 152	42
TLK824x120S2 TLK824x120S3	Ø 242	Ø 210	42

Technische Eigenschaften


Eigenschaft / Einheit	Wert	Eigenschaft / Einheit	Wert
Maße / mm	Siehe Tabelle oben	Gehäuse	Hochdruck-Aluminiumdruckguss Epoxid Pulverbeschichtung
Leistung / W	13, 17, 24	Diffusor	PS
Eingangsspannung	220-240Vac	Strahlungswinkel	110° ± 5°
Farbtemperatur / K	3000 / 4000K	Schutzklasse	IP20
Ra	>90	Lebensdauer	>50,000 Stunden
Leistungsfaktor	>0.9	Dimmbar	Phasendimmung

Ver. KORBA_0817_DE


Montage




1. Bohren Sie die Löcher anhand der mitgelieferten Schablone.




2. Lösen Sie das Lampengehäuse mit einer Drehbewegung.




3. Befestigen Sie den Leuchtenkörper an die Decke.



4. Schließen Sie das Stromkabel an den LED-Treiber an.



5. Befestigen Sie die Drahtschleife an die Klammer, um ungewolltes Fallen zu verhindern.



6. Befestigen Sie das Lampengehäuse mit einer Drehbewegung.


Achtung

- Um jede Form von Schaden, Brand oder Stromschläge zu verhindern, sollte das Gerät nicht verformt oder Zubehör ersetzt werden.
- Die Montage darf nur durch einen qualifizierten Elektriker ausgeführt werden unter Berücksichtigung der Montageanleitung. Eine mangelhafte Montage kann Brand oder Stromschläge verursachen. 
- Schalten Sie die Stromzufuhr aus bevor Sie mit der Montage oder der Wartung anfangen.
- Schalten Sie die Stromzufuhr aus wenn Sie Rauch oder eigenartige Gerüche wahrnehmen, weil Brand oder Stromschläge vorkommen können. Fragen Sie eine befähigte Person zur Wartung. Um Unfälle zu verhindern, sollten Sie das Gerät nicht selbst demontieren.

OPERATING INSTRUCTIONS

References: TLK413x120S2 / TLK617x120S2 / TLK824x120S2
TLK413x120S3 / TLK617x120S3 / TLK824x120S3

Dimensions

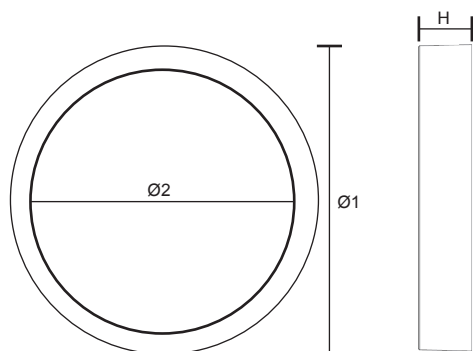


Product Code	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	H (mm)
TLK413x120S2 TLK413x120S3	Ø 147	Ø 120	42
TLK617x120S2 TLK617x120S3	Ø 182	Ø 152	42
TLK824x120S2 TLK824x120S3	Ø 242	Ø 210	42

Technical specifications


Item/Units	Specifications	Item/Units	Specifications
Dimensions/ mm	Refer to the Dimension Table	Body	High Pressure Aluminum Die-Cast Body coated with epoxy powder
Total Rating/ W	13, 17, 24	Diffuser	PS
Input Voltage	220-240Vac	Beam Angle	110° ± 5°
Colour Temperature/ K	3000 / 4000K	IP Rating	IP20
CRI	>90	Lifetime	>50,000 hours
Power Factor	>0.9	Lighting Control	Phase Dimming

Ver. KORBA_0817_EN


Installation




1. Drill the hole following the template.




2. Turn and unlock the body.




3. Fix the back plate on the ceiling.



4. Connect the power cord to the LED Driver



5. Fix the wire buckle to the back plate, to avoid accidentally falling.



6. Put up the body and turn it again to fix it.

Warning

- To avoid the risk of fire, or electric shock, this product should be installed, inspected, and maintained by a qualified electrician only. 
- Be certain electrical power is OFF before and during installation and maintenance.
- Make sure the luminaire is cooled when performing maintenance.
- Please cut off the power when the luminaire smokes or smells since accident of fire or electric shock may occur. Ask the qualified personnel for maintenance. Please do not dismantle the lamp by yourself since accident may occur.

