



Spécifications techniques

Mod. SH-350R

Gants de protection mécanique

Description



Gant en Nylon et Spandex® - Enduit de nitrile Nano Micro Foam. Revêtement à points bleus (DPC) sur la paume pour une meilleure adhérence.

Gant très doux : excellent pour la manipulation d'objets fins et délicats.

Traitement ACTIFRESH® qui prévient les odeurs et élimine les bactéries produites par la transpiration.

Traitement SANITIZED® qui prévient les irritations cutanées. La mousse Nitrile Nano Micro Foam garde les mains fraîches et sèches. Excellents niveaux d'abrasion (4) et de déchirure (3).

Caractéristiques

Protection : EN 388-4131X et EN 420

Tailles : 9 et 10 (le reste des tailles sur demande).

Utilisation : manipulation, assemblage de petites pièces avec de l'huile, usinage, micro - ingénierie, composants automobiles.

CATEGORY CAT-II


Résultats obtenus lors de l'examen de type CE contre les risques mécaniques en tant qu'EPI de catégorie II par un organisme certifié.



Mod. SH-350R

Gants de protection mécanique

NIVEAUX DE PROTECTION

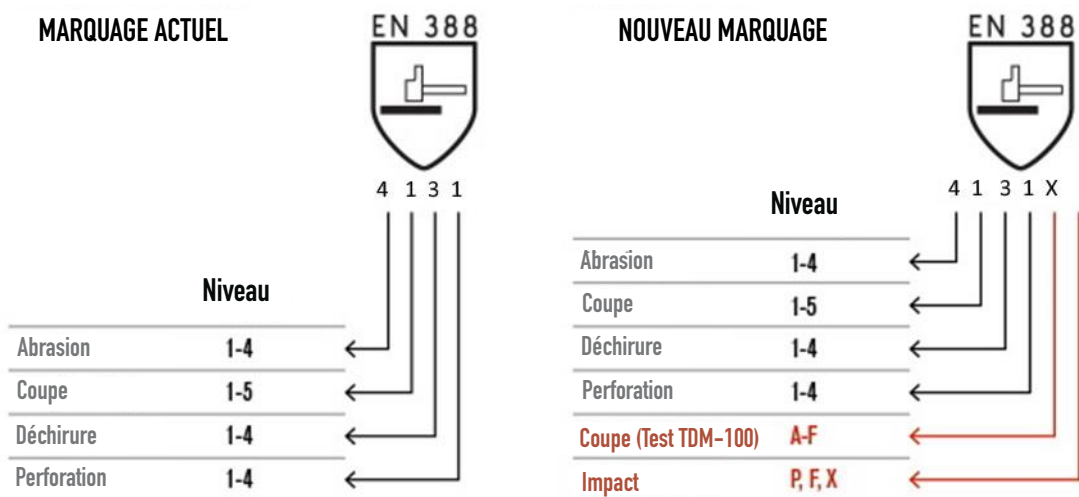

Certificats

EN 388: 2016 Risques mécaniques (s'applique à toutes les classes de gants de protection contre les agressions physiques et mécaniques par abrasion, déformation, perforation et déchirure. Cette norme ne s'applique pas aux gants anti-vibrations).

EN 420 : Niveau de toxicité 5 : gants de protection. Exigences générales et méthodes d'essais.

CE (règlement (UE) 2016/425).