


# D-WATCH

Pour utilisation dans des centres  
de distribution et des lieux à mobilité réduite

Moyenne tension - Acoustique

## 1-10 kV

Acoustique

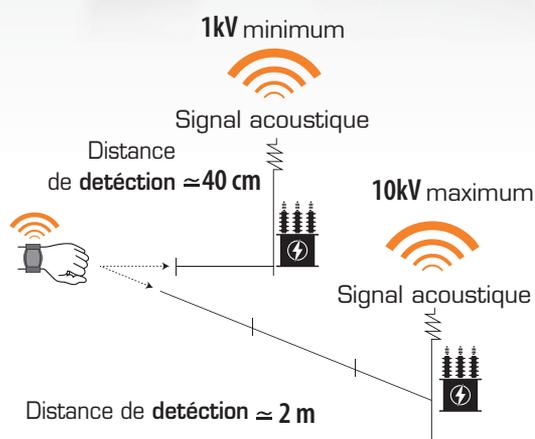

Élément de sécurité supplémentaire à usage individuel.  
Lorsque l'opérateur s'approche d'un champ électrique compris entre 1 kV et 10 kV, et dépasse une distance d'environ 40 cm pour 1 kV et de 2 m pour 10 kV, le détecteur maintient un signal sonore qui indique à l'opérateur qu'il se trouve dans une zone de danger; et l'alarme ne s'arrête que lorsqu'il s'éloigne de la source de tension. Le dispositif est toujours en mode alerte.

### Mod. D-WATCH

Détecteur de tension personnel  
Moyenne tension - Acoustique

- Utilisation dans des centres de distribution/transformation et des cellules.
- Échelle d'utilisation: Entre 1 et 10 kV
- Fréquence de fonctionnement: 50 et 60 Hz
- Alimentation: 1 pile type CR2032
- Fourni dans une boîte isolée qui comprend le détecteur et un étui de transport en nylon

Code	Réf.
645680	D-WATCH

